


[油脂阻集器（グリーストラップ）の構造]

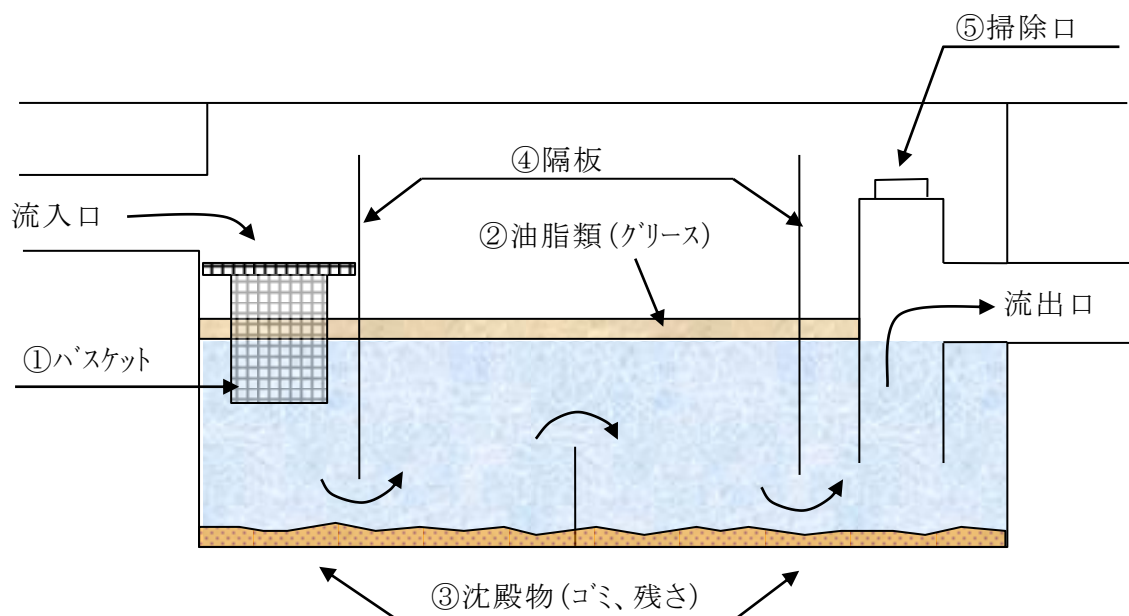

[油脂阻集器（グリーストラップ）の清掃]

①バスケットに溜まったカスやゴミは、1日1回清掃してください。

（燃やせるゴミとして取り扱います。）

②浮いて溜まった油脂類の清掃は、週1回行ってください。

（容器に保管して産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。）

③底部沈殿物は、月に1回すくいあげ処理してください。

（容器に保管して産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。）

④隔板（仕切り板）は正しく取り付けてあるか確認してください。

（隔板を正しく設置しないと油脂類の阻集効率が著しく低下します。）